
FİTİLSİZ
VAKUM TABLA

Düz yüzeylerde güvenli ve esnek vakumla bağlama

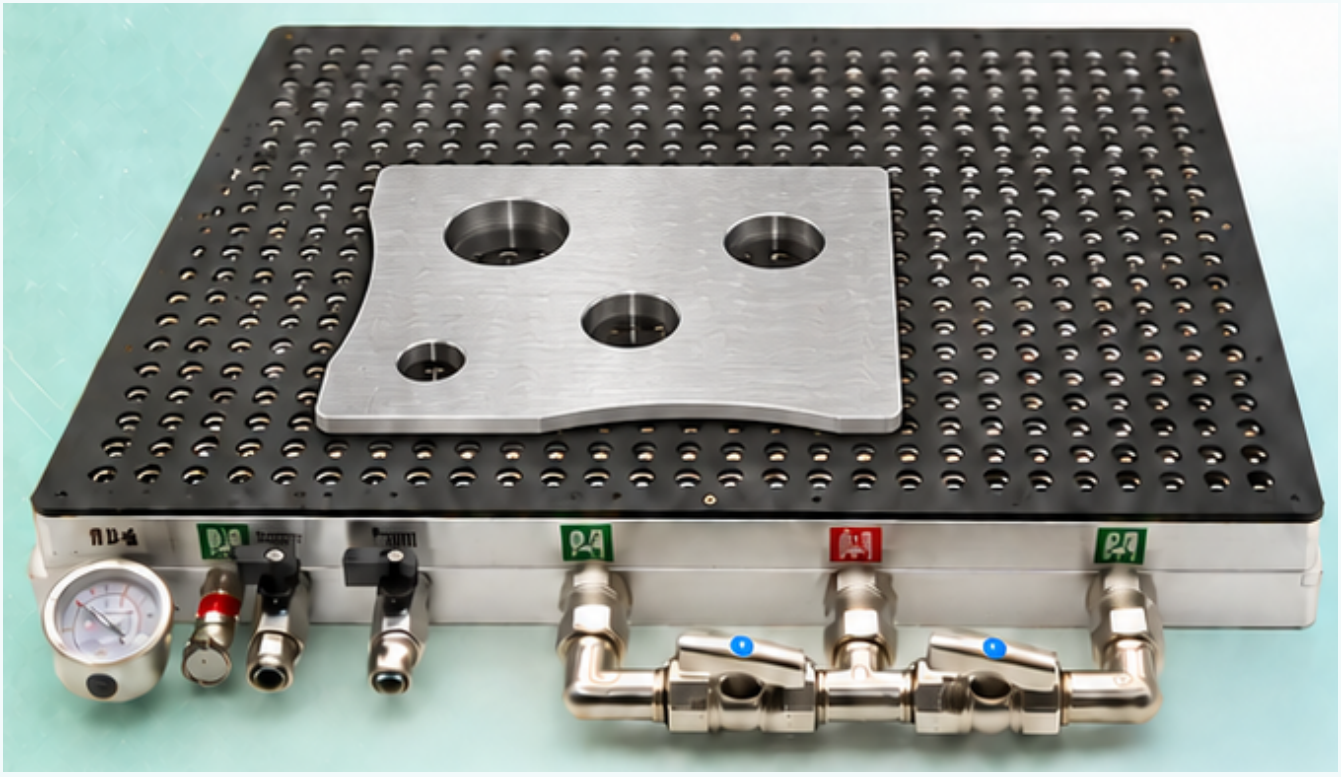

Hızlı kurulum. Fitil gerektirmeyen bağlama.

Düz yüzeyli iş parçalarının taşlama ve CNC işleme uygulamalarında vakumla sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Otomatik valfler, iş parçasının kapatmadığı emiş noktalarını devre dışı bırakır. Sızdırmazlık fitili gerekmez.

SET İÇERİĞİ

Her tabla ile birlikte:
• 1 adet sıvı ayırıcı tank
• 1 adet vakum pompası

EKİPMAN BİLGİSİ

Sıvı ayırıcı tank: 63 × 20 cm
Vakum pompası: 1600 W • 1 silindir

Delikli parçaların bağlanmasına ve iş parçasında delik delinmesine olanak sağlar.

ÖLÇÜLER VE MAT SEÇENEKLERİ

Uygulamanıza uygun tabla ölçüsünü ve mat sertliğini seçin.

MODEL	ÖLÇÜLER (mm)	EMİŞ NOKTASI / DELİK SAYISI	BRÜT AĞIRLIK	NET AĞIRLIK
MVPLT-4040	400 × 400 × 52	400	20 kg	15,1 kg
MVPLT-4060	400 × 600 × 52	620	30 kg	23 kg
MVPLT-4080	400 × 800 × 52	840	43 kg	35 kg
MVPLT-5080	500 × 800 × 54	1.050	49 kg	39 kg

Önemli: Tablodaki 52 mm ve 54 mm yükseklik ölçüleri üst matlar dâhil toplam yüksekliği gösterir.

ÜÇ FARKLI MAT SERTLİĞİ

Matlar aksesuar olarak ayrıca temin edilebilir.

ORTA SERTLİK

2 mm

En yaygın tercih. Günlük uygulamalar için dengeli çözüm.

YUMUŞAK MAT

2 mm

Düzensiz şekilli iş parçalarında iyi tutuş sağlar.

EKSTRA SERT MAT

3 mm

Yüksek paralellik hassasiyeti elde etmek için.

GÜNLÜK TEMİZLİK

Her çalışma gününün sonunda üretici talimatlarına uygun olarak temiz suyla temizleyin. Valflerdeki ve iç kanallardaki talaş ile soğutma sıvısı kalıntılarını uzaklaştırın.